






閥類型符號 SYMBOL

MPCV -※

P T B A
MPCV-02.03.04AP T B A
MPCV-02.03.04BP T B A
MPCV-02.03.04W

規格說明 SPECIFICATION :

型式 MODE	最高使用壓力 MAX. OPERATING PRESSURE kgf/cm ²	最大流量 MAX. FLOW l/min	重量 WEIGHT kg
MPCV-02-A/B	250	35	1.1
MPCV-02-W			1.2
MPCV-03-A/B		70	2.6
MPCV-03-W			2.7
MPCV-04-A/B		190	7.3
MPCV-04-W			
MPCV-06-A/B		300	12.8
MPCV-06-W			

型號說明 HOW TO ORDER :

MPCV - 02 - W - 05 - 10

釋壓型 DECOMPRESSION TYPE

開啓壓力 CRACKING PRESSURE
05 : 0.35 50 : 3.5口徑編號 SERIES NUMBER
A : A PORT B : B PORT
W : A,B PORT閥規格 VALVE SIZE
02 : 1 / 4" 03 : 3 / 8" 04 : 1 / 2" 06 : 3 / 4"


系列編號 SERIES NUMBER

單位UNIT : mm


安裝尺寸

INSTALLATION DIMENSIONS

MPCV-02-A/B

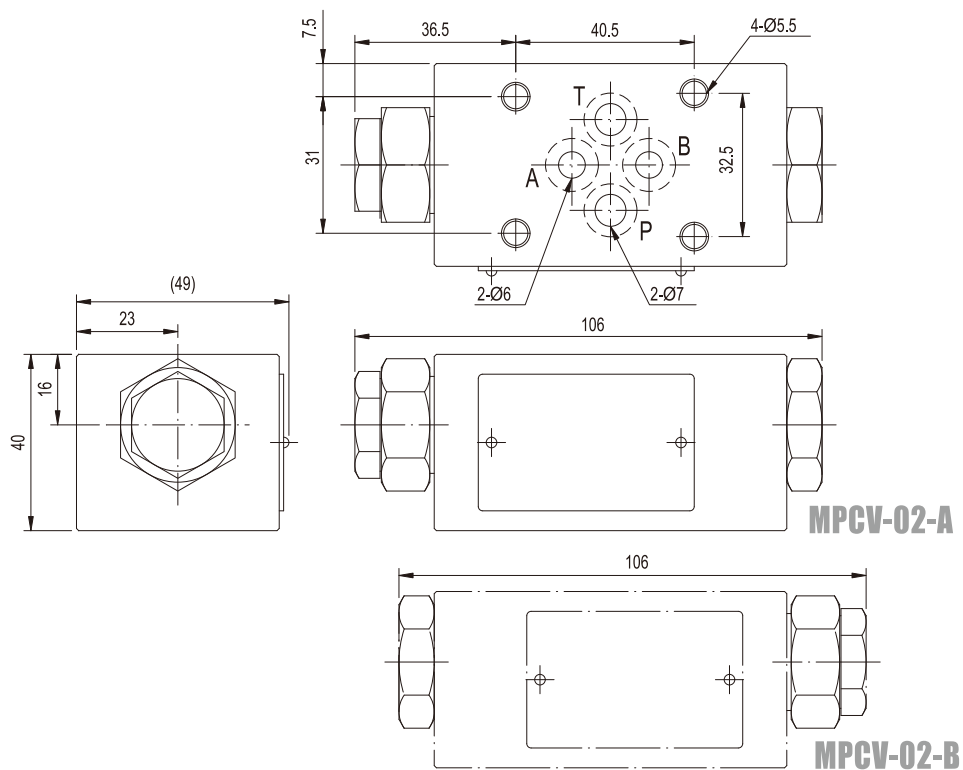


MPCV-02-W

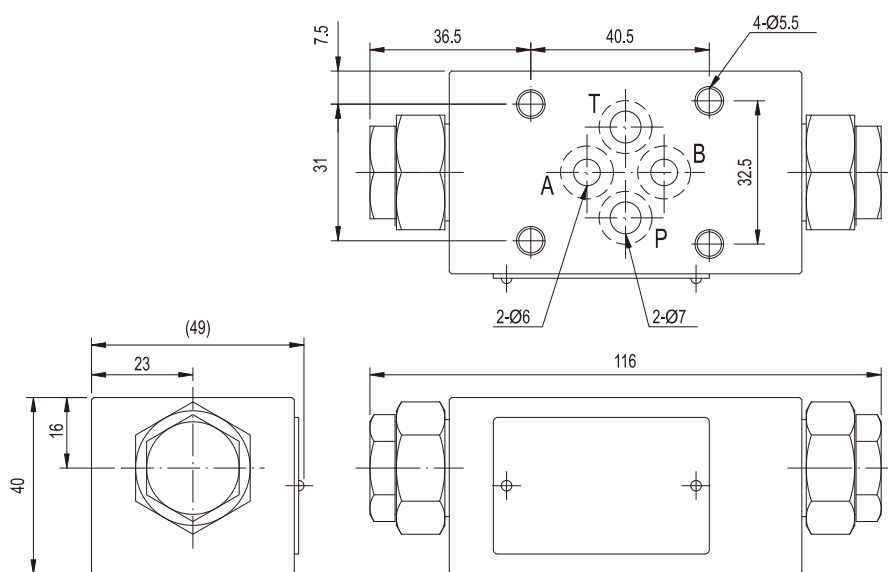


安裝尺寸

INSTALLATION DIMENSIONS

MPCV-03-A/B

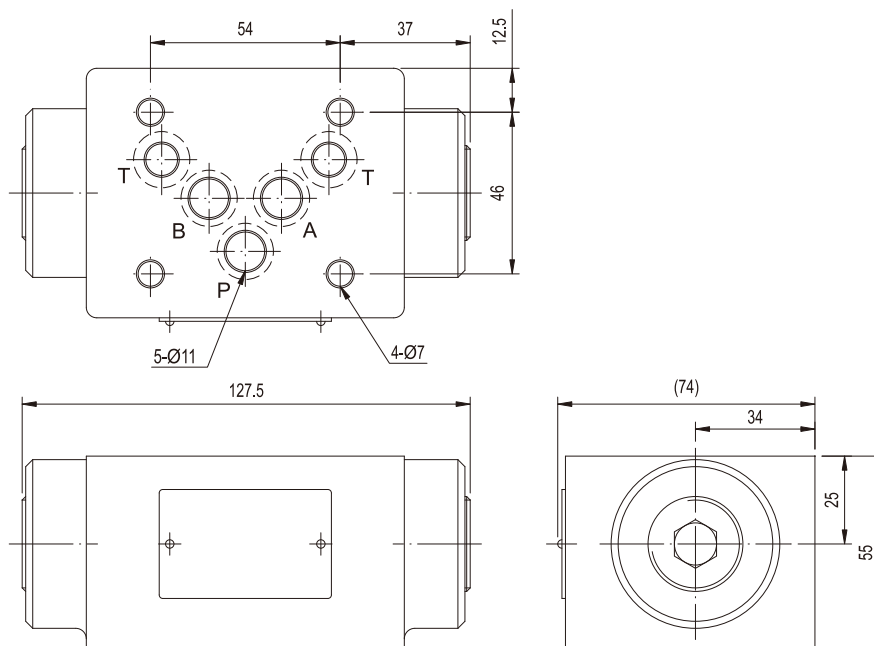

MPCV-03-W

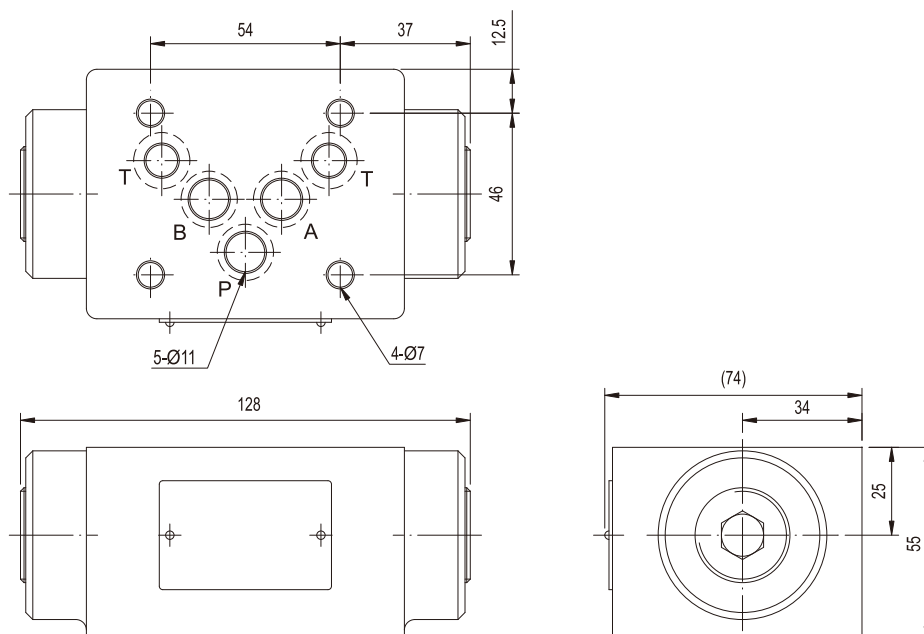


單位UNIT : mm


安裝尺寸

INSTALLATION DIMENSIONS

MPCV-04-A/B

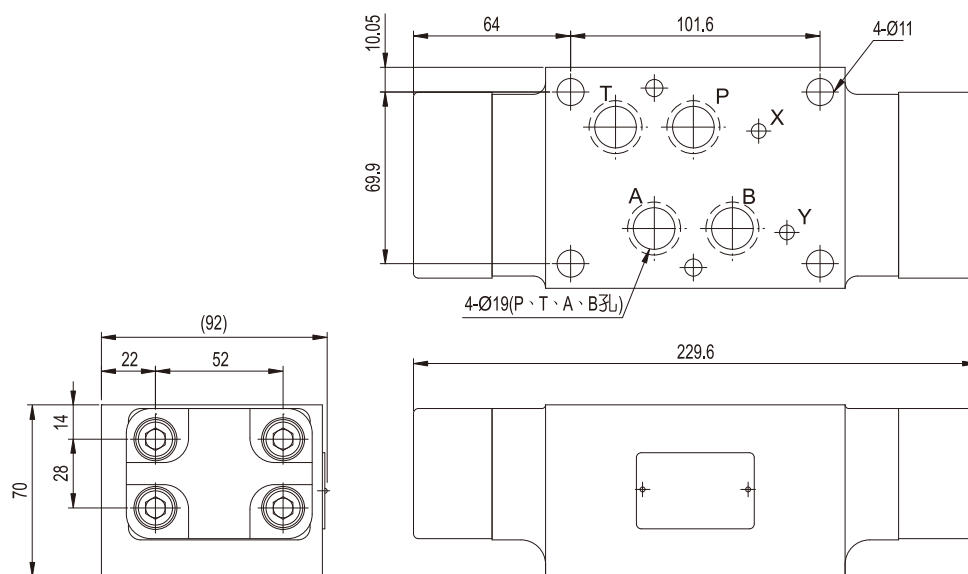

MPCV-04-W

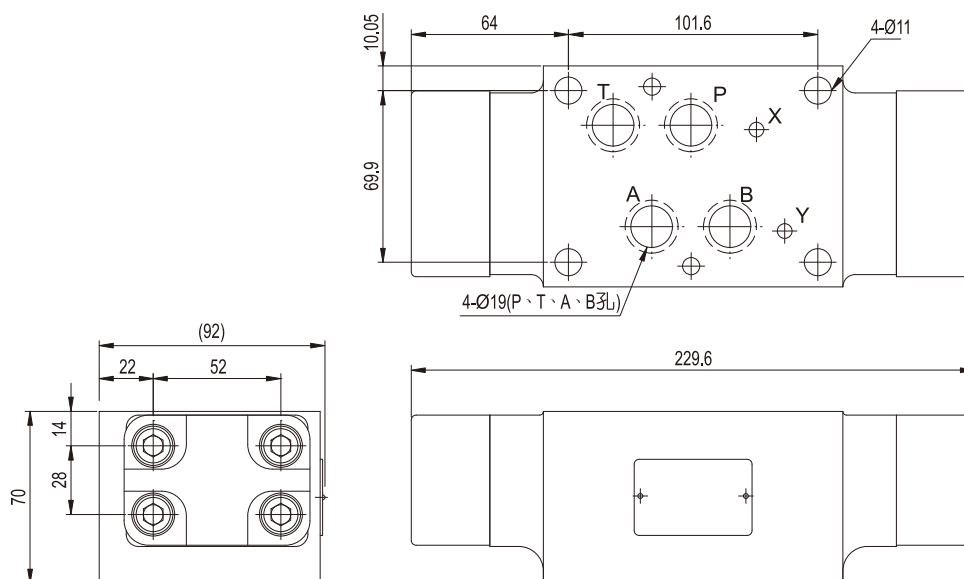


單位UNIT : mm

安裝尺寸

INSTALLATION DIMENSIONS

MPCV-06-W

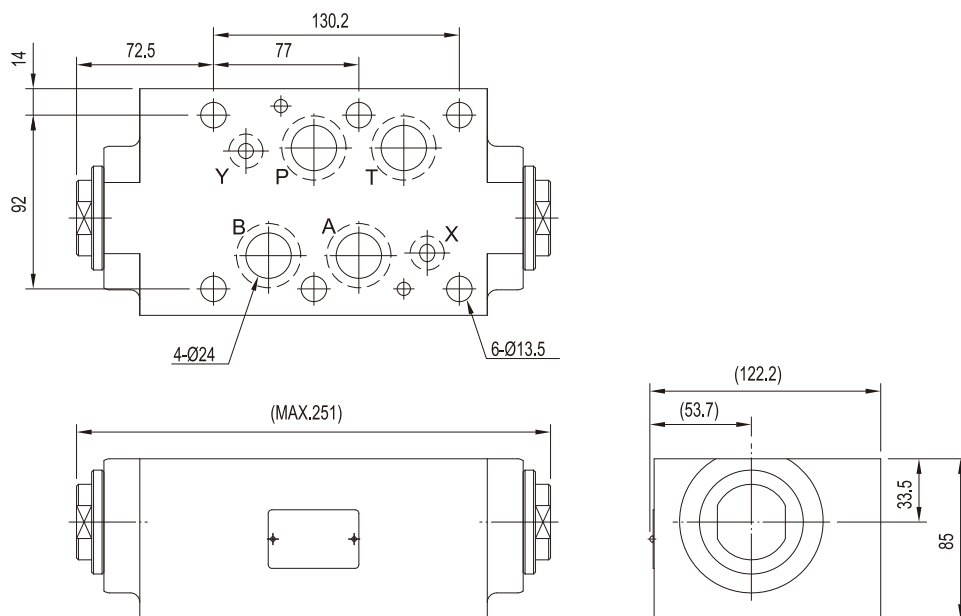


測試條件 PERFORMANCE CURVES

測試油黏度 TEST FLUID VISCOSITY : 35 cSt


測試油溫度 TEST TEMPERATURE : 50°C

● MPCV-02



自由流壓力降特性 PRESSURE DROP FREE FLOW

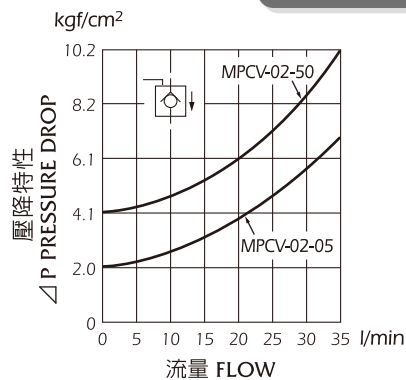



● MPCV-03

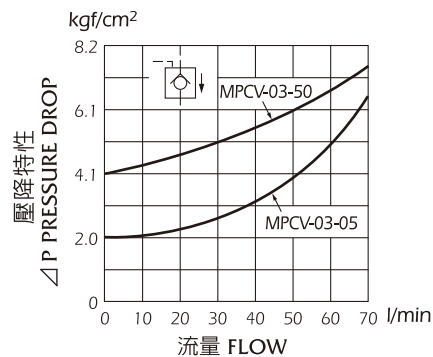



逆自由流壓力降特性 PRESSURE DROP FOR REVERSE CONTROLLED FLOW

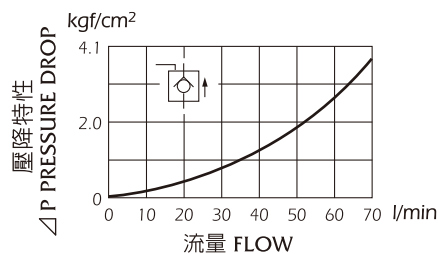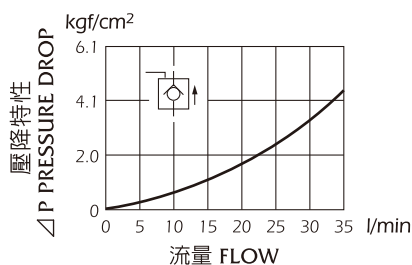

壓力降特性 PRESSURE DROP

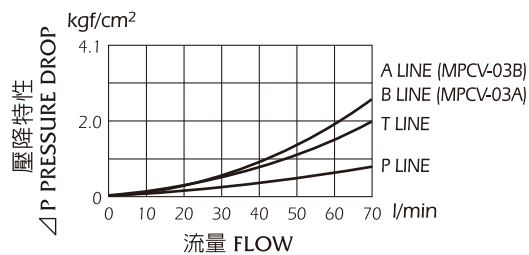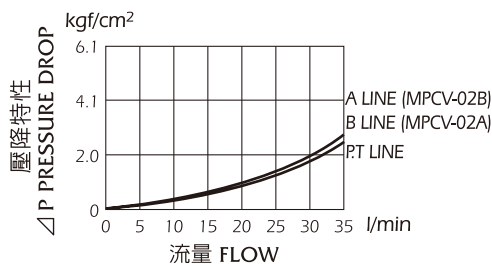

最小先導壓力特性 MIN. PILOT PRESSURE

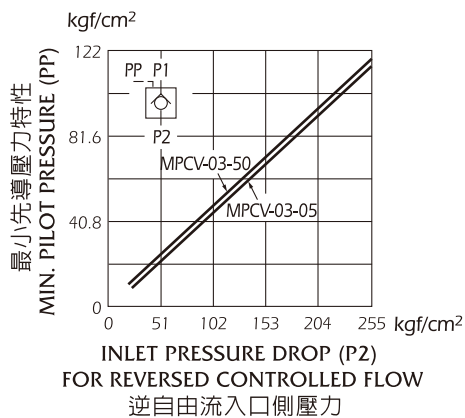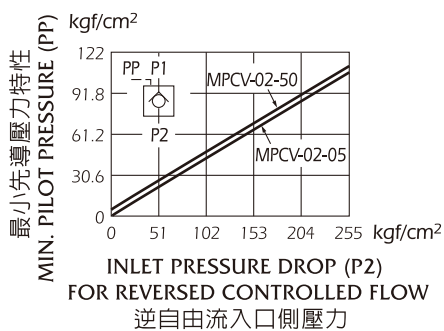

測試條件 PERFORMANCE CURVES



測試油黏度 TEST FLUID VISCOSITY : 35 cSt

測試油溫度 TEST TEMPERATURE : 50°C



● MPCV-04

● MPCV-06



自由流壓力降特性 PRESSURE DROP FREE FLOW

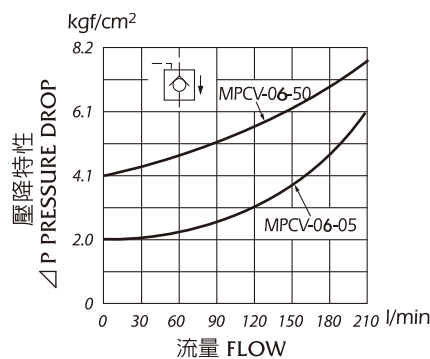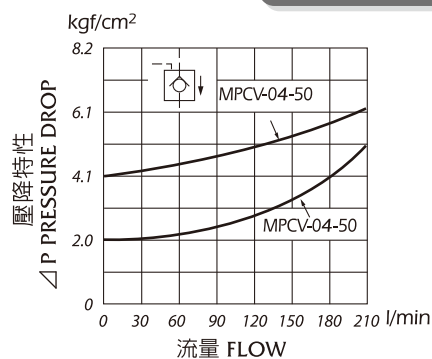

逆自由流壓力降特性 PRESSURE DROP FOR REVERSE CONTROLLED FLOW

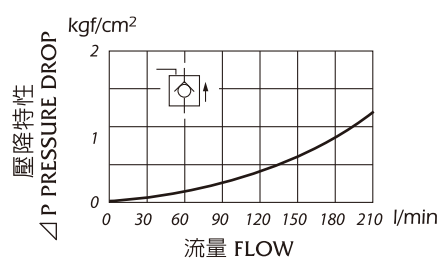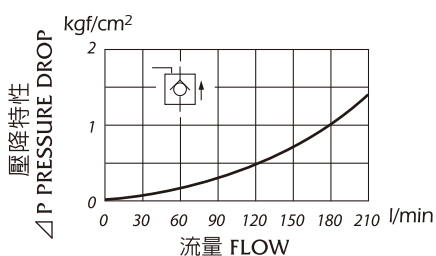

壓力降特性 PRESSURE DROP

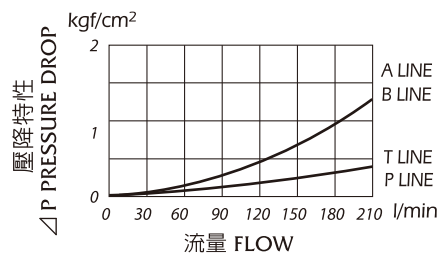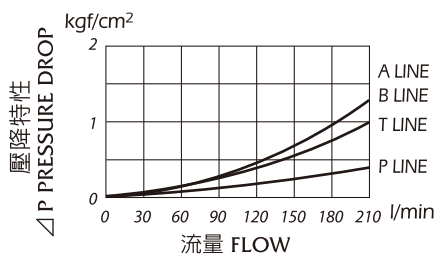

最小先導壓力特性 MIN. PILOT PRESSURE

